





SHARK 3CCT

PROJECTEUR




AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION
COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

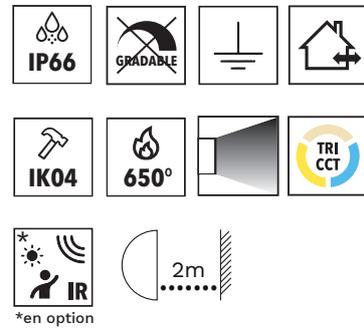


Référence	Tension d'alimentation	Fréquence	Puissance (W)	Dimension(mm)	Version
302300	220-240V	50/60Hz	10	103 x 95 x 34.2	Noir
302302	220-240V	50/60Hz	20	127 x 110 x 35.5	Noir
302304	220-240V	50/60Hz	30	153 x 134 x 35.7	Noir
302306	220-240V	50/60Hz	50	184 x 157 x 35.7	Noir
302301	220-240V	50/60Hz	10	103 x 95 x 34.2	Blanc
302303	220-240V	50/60Hz	20	127 x 110 x 35.5	Blanc
302305	220-240V	50/60Hz	30	153 x 134 x 35.7	Blanc
302307	220-240V	50/60Hz	50	184 x 157 x 35.7	Blanc

● MODES DE POSES

Poses recommandées


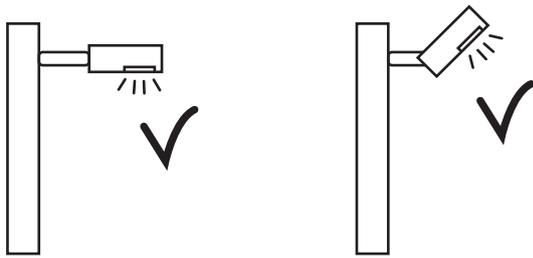


Ne pas installer les luminaires suivant ces configurations

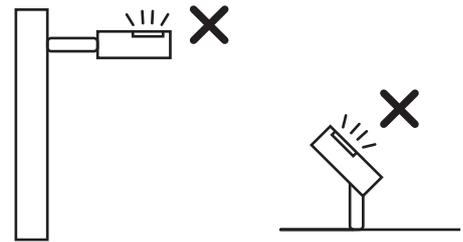


● INSTALLATION

- Température couleur 3000K (réglage usine)
Si vous souhaitez modifier la température de couleur, dévisser les 4 vis à l'arrière de l'appareil et choisir la température de couleur en utilisant l'interrupteur de réglage prévu à cet effet




- Fixer le support de fixation en utilisant les vis et chevilles conformes au type de support 2 vis minimum.




References	Entraxe
302300 - 302302 302301 - 302303	42mm
302304 - 302306 302305 - 302307	57mm

1 Effectuer le branchement électrique sur le câble d'alimentation.

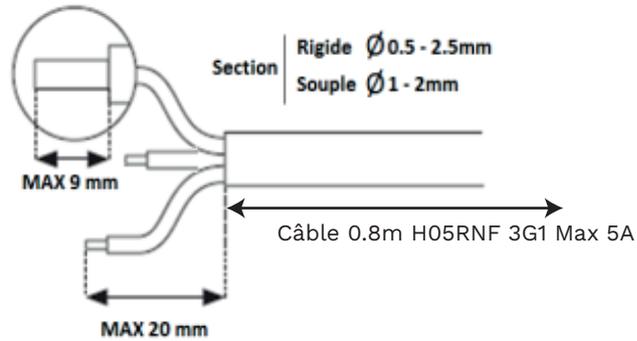

● ACCESSOIRE DETECTEUR IR

302308 - Détecteur Noir
302309 - Détecteur Blanc

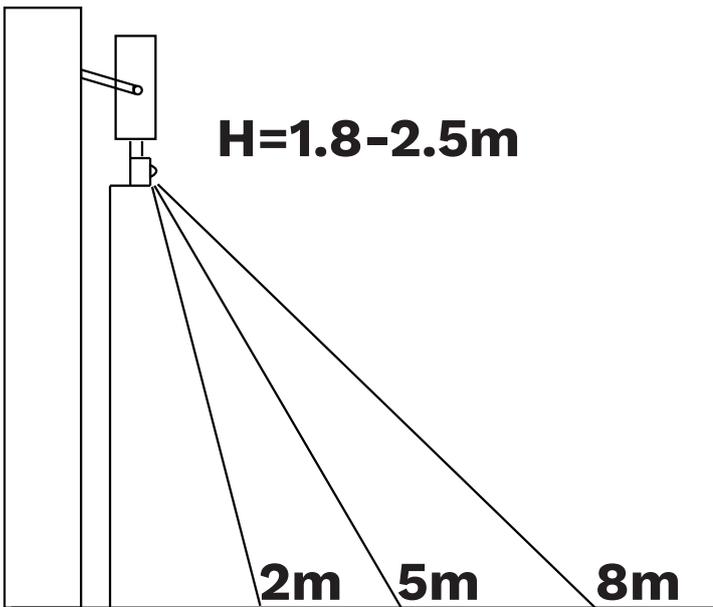

Caractéristiques détecteur

Tension : 175-265V
Puissance de charge : 50W
Angle: 120°
Hauteur d'installation : 1.8-2.5m
Distance de détection : 4-10 mètres (ajustable)
Temporisation : 8 sec±1 - 10minutes±1 (ajustable)
Lux : 5-2000Lux (ajustable)
Température de fonctionnement : -20/+40° C
Dimensions : 44(L)x34(l)x24(H)mm

Installation

- 1/ Dévisser l'embout de protection du détecteur
 - 2/ Retirer le cache de protection en tirant à l'aide d'une pince pour accéder aux connecteurs.
- (ne se dévisse pas)
- 3/ Placer le détecteur en ajustant les broches de connexion aux connecteurs
 - 4/ Viser le détecteur

NOTICE DE SÉCURITÉ


- Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit.
- Ce luminaire à une alimentation déportée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect déporté de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage. Par exemple un luminaire avec une alimentation déportée est plus petit et léger pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès.
- Ne pas mettre de revêtement tel que la peinture sur le luminaire.
- Si une anomalie se produit, couper l'alimentation immédiatement et contacter le revendeur
- Ne pas débrancher le câble d'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée.
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables.
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé vers luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

ENTRETIEN ET FIN DE VIE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU.

Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

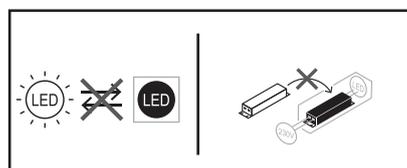

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :

