


BANDES LUMINEUSES À LED



Votre partenaire

en **matériel d'installation**
électrotechnique de qualité et en
solutions d'électrification totale
pour tous les professionnels actifs
dans les projets résidentiels,
tertiaires et industriels.

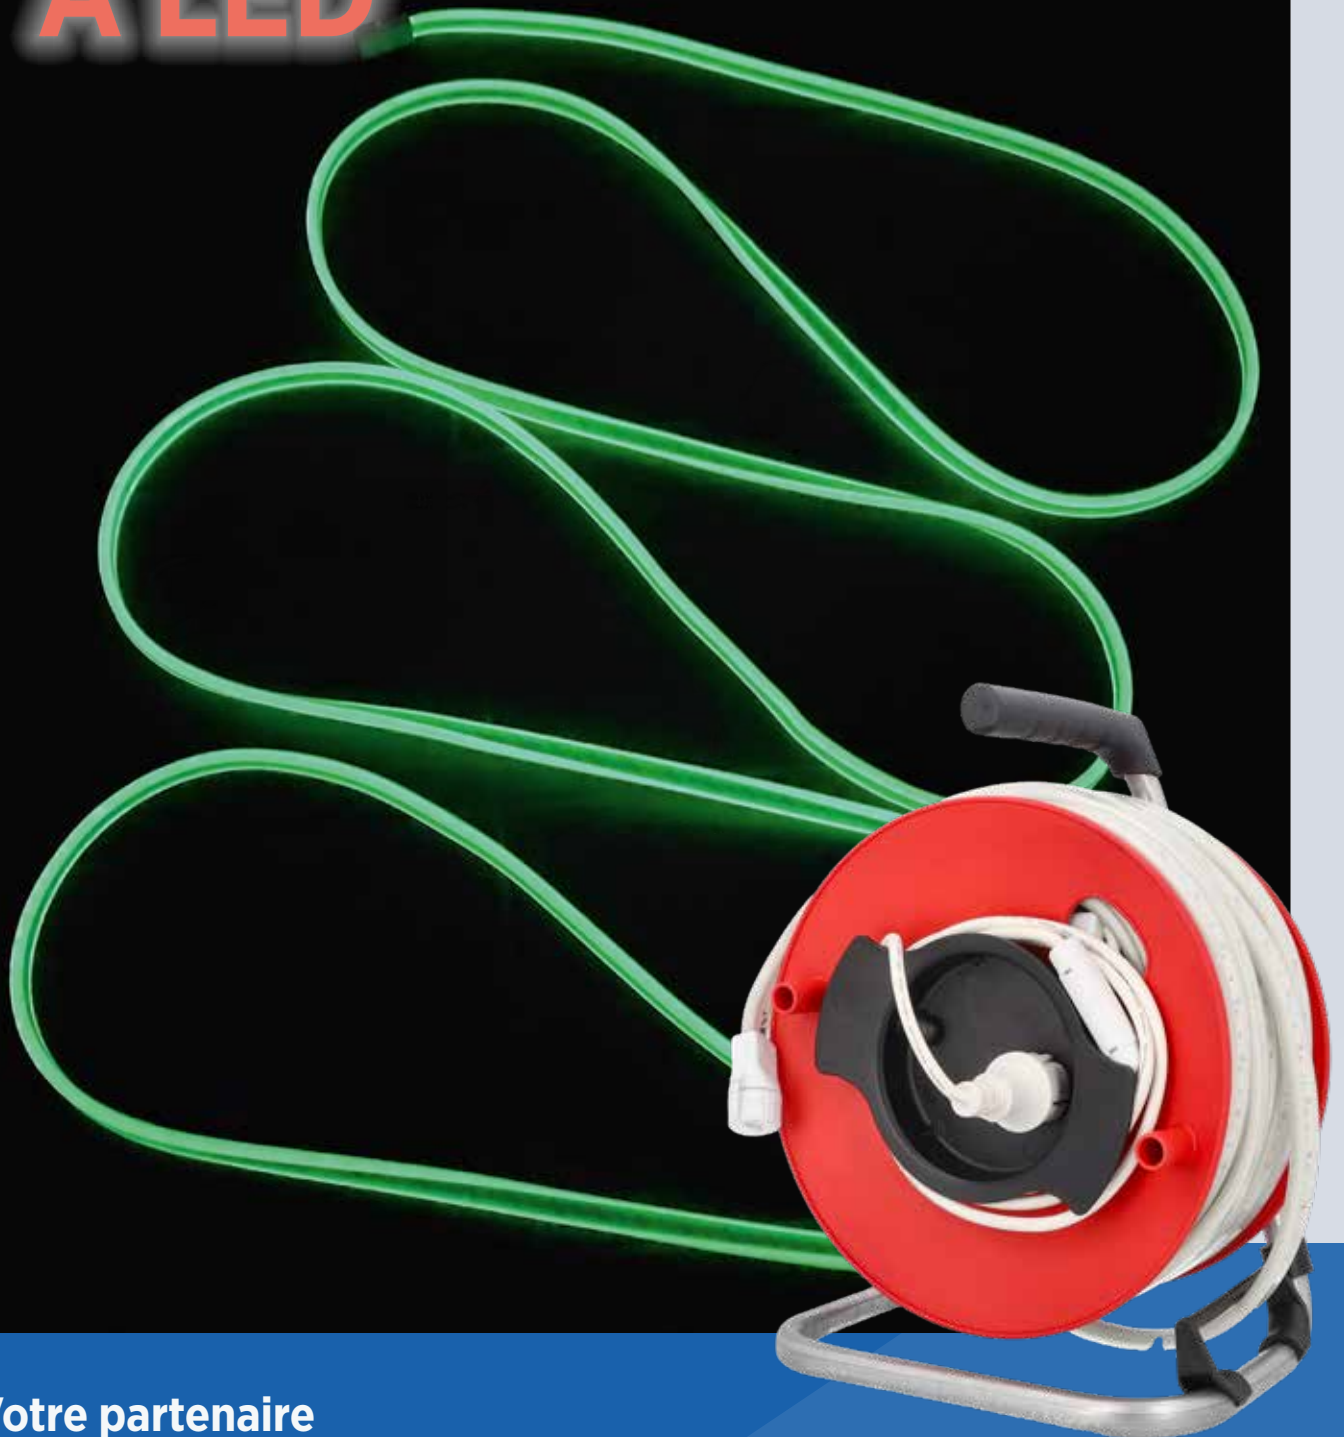

VANDER ELST
connecting solutions

4000 K

1500 lm/m

IP65

E



Female

Male



Bandeau lumineux - phosphorescent



Bande lumineuse à LED

- Rémanence phosphorescente env. 10 min
- Entrée : AC 230V/16A
- Puissance : 12 W/m
- Flux lumineux : 1.500 lm/m (- 125 lm/W)
- Indice de rendu des couleurs IRC : >80
- Angle de rayonnement : 120 degrés
- Durée de vie de la LED : 30.000 heures
- Température de couleur : 4.000K
- Matériau de la gaine : PVC
- Dimensions (l x h) : 18 x 8 mm
- **Extensible jusqu'à 150 m de longueur totale**
- Indice de protection : IP65
- Kit de fixation inclus
- Flexible, pliable jusqu'à un rayon de 40 mm

Kit de fixation




30 St. - 15 m
50 St. - 25 m

20 St. - 15 m
30 St. - 25 m

Type	Watt	Flux lumineux	Temp. de couleur	EAN	Réf.
15 m	180 W	env. 22500 lumens	4000 K (blanc neutre)	4011160467103	46710
25 m	300 W	env. 37500 lumens	4000 K (blanc neutre)	4011160467110	46711



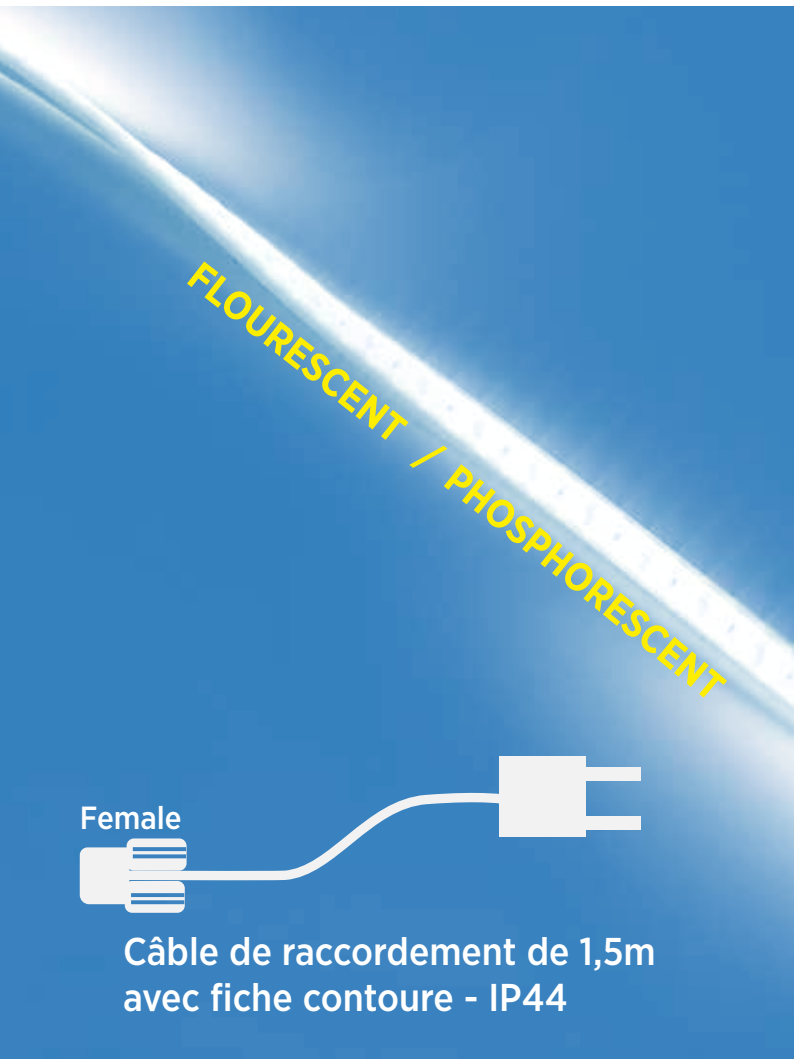

Female



Câble de raccordement de 1,5m avec fiche contoure - IP44

Enrouleur de bande lumineuse à LED

- Bande lumineuse à LED sur tambour
- Pied galvanisé avec guidage du ruban
- Poignée de maintien moulée et frein de stationnement
- **Rémanence phosphorescente env. 10 min**
- Entrée : AC 230V 16A
- Puissance : 12 W/m
- Flux lumineux : 1.500 lm/m (~ 125 lm/W)
- Indice de rendu des couleurs IRC : >80
- Angle de rayonnement : 120 degrés
- Durée de vie de la LED : 30.000 heures
- Température de couleur : 4.000K
- Matériau de la gaine : PVC
- Dimensions (l x h) : 18 x 8 mm
- **Extensible jusqu'à 150 m de longueur totale**
- Degré de protection : IP65
- Kit de fixation inclus
- Flexible, pliable jusqu'à un rayon de 40 mm



Type	Corps	Watt	Flux lumineux	Temp. de couleur	EAN	Réf.
15 m	Ø 230 mm	180 W	env. 22500 lumens	4000 K (blanc neutre)	4011160467134	46713
25 m	Ø 285 mm	300 W	env. 37500 lumens	4000 K (blanc neutre)	4011160467141	46714







En savoir plus?

Consultez votre grossiste de confiance, votre contact Vander Elst ou visitez notre site web vanderelst.be pour plus d'inspiration et d'informations sur nos produits.

Vander Elst

Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Suivez-nous sur  



VANDER ELST
connecting solutions